

Département de la Drôme
CCEPPG

MONTSÉGUR SUR LAUZON



Plan Local d'Urbanisme III_OAP

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Arrêt du projet




CROUZET URBANISME
4 impasse les lavandins – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux
Tél : 04 75 96 69 03.
e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr

SOMMAIRE

Localisation des zones soumises à OAP	P1
Principes généraux localisations et échancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation	P1
Zones AUh (1) / OAP : Composition urbaine/ Principes d'organisation et d'intégration	P2
Zones AUh (1) / Illustration des OAP	P3
Zones AUh (3) / OAP : Composition urbaine/ Principes d'organisation et d'intégration	P4
Zones AUh (3) / Illustration des OAP	P5
Zones AUh (4 à 7) / OAP : Composition urbaine/ Principes d'organisation et d'intégration	P6
Zones AUh (4 à 7) / Illustration des OAP	P7
Zones AUh (2 et 8) et UB (9) / OAP : Composition urbaine/ Principes d'organisation et d'intégration	P8
Zones AUh (2 et 8) et UB (9) / OAP / Illustration des OAP	P9
Zones soumises à OAP du village - vue générale	P10
Compositions urbaines	P11
Logements en petit collectif	P11
Logements individuels groupés	P12
Logements individuels	P13
Traitement des interfaces bâti - espaces communs ou publics	P14
Zones d'activités / OAP	P15
Organisation générale	P15
Composition urbaine/ Principes d'organisation et d'intégration	P16
Bâti et trame verte	P17

Localisation des zones soumises à OAP

PRINCIPES GÉNÉRAUX LOCALISATIONS ET ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL D'OUVERTURE À L'URBANISATION

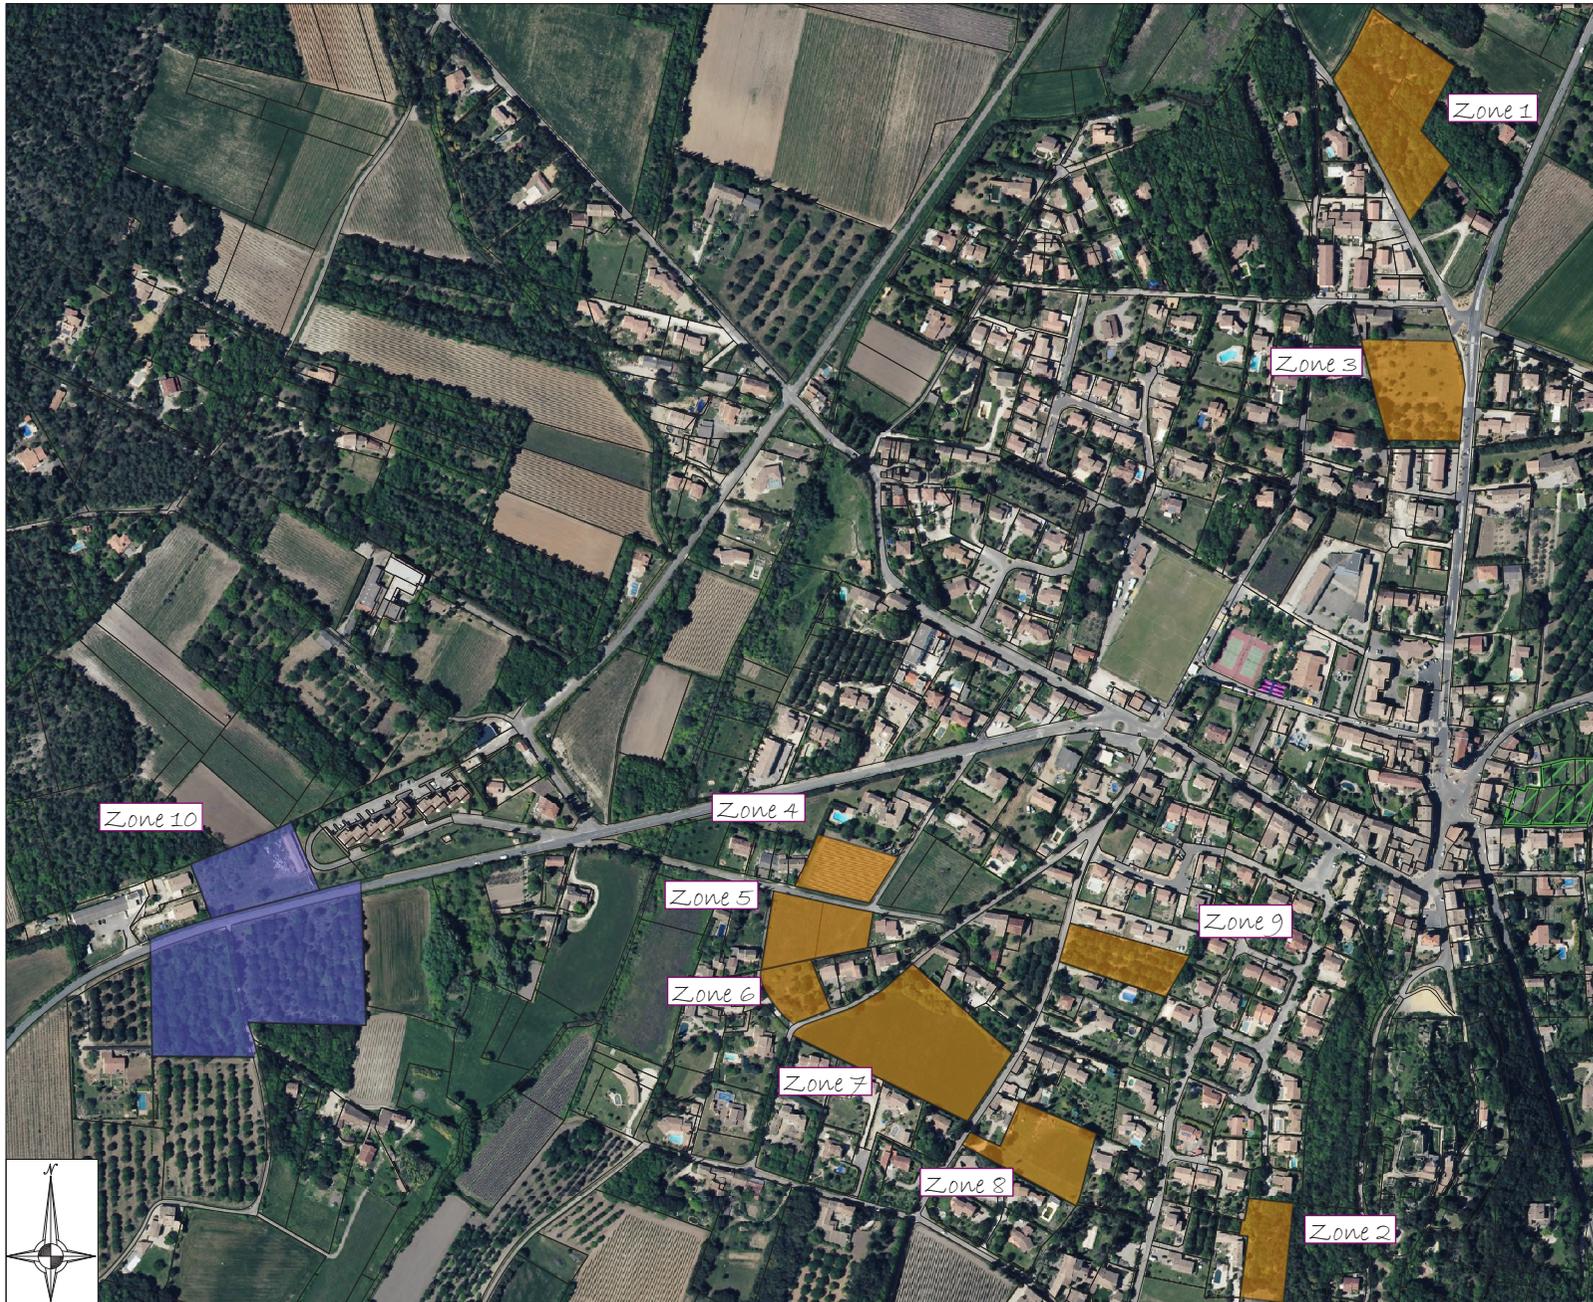

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent des principes relatifs à l'implantation des constructions, aux accès, à l'organisation urbaine, la densité, la mixité de l'espace bâti projeté... Elles établissent les éléments fondamentaux à intégrer dans les opérations d'aménagement, sous le régime de la compatibilité.

Surfaces des zones soumises à OAP :
zone 1 : 0,85 ha, zone 2 : 0,28 ha.
zone 3 : 0,55 ha, zone 4 : 0,27 ha.
zone 5 : 0,37 ha, zone 6 : 0,18 ha.
zone 7 : 1,04 ha, zone 8 : 0,42 ha.
zone 9 : 0,32 ha,
zone 10 : 1,77 ha en zone AUi et 0,45 ha en zone Ui.


Article L151-6-1 du code de l'urbanisme : "les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant".

Les zones A Urbaniser sont toutes desservies à leur périphérie immédiate par des équipements publics suffisamment dimensionnés. Ainsi, l'échancier d'ouverture à l'urbanisation s'appuie sur l'appréciation de l'opportunité d'ouverture à l'urbanisation des zones AUh en fonction du potentiel de mobilisation effective du foncier et pour «distiller» dans le temps la croissance démographique et garantir l'adéquation entre besoins et capacité des services publics (de l'école notamment). Compte tenu des enjeux de maintien de la croissance démographique à court terme, sont prioritaires les zones 1 et 2 les autres zones soumises à OAP (3 à 9) pourront ensuite s'urbaniser successivement ou simultanément.


Il n'y a pas de priorité urbanisation pour les zones d'activités (Ui et AUi)

Zone AUh (1)


COMPOSITION URBAINE/ PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'INTÉGRATION

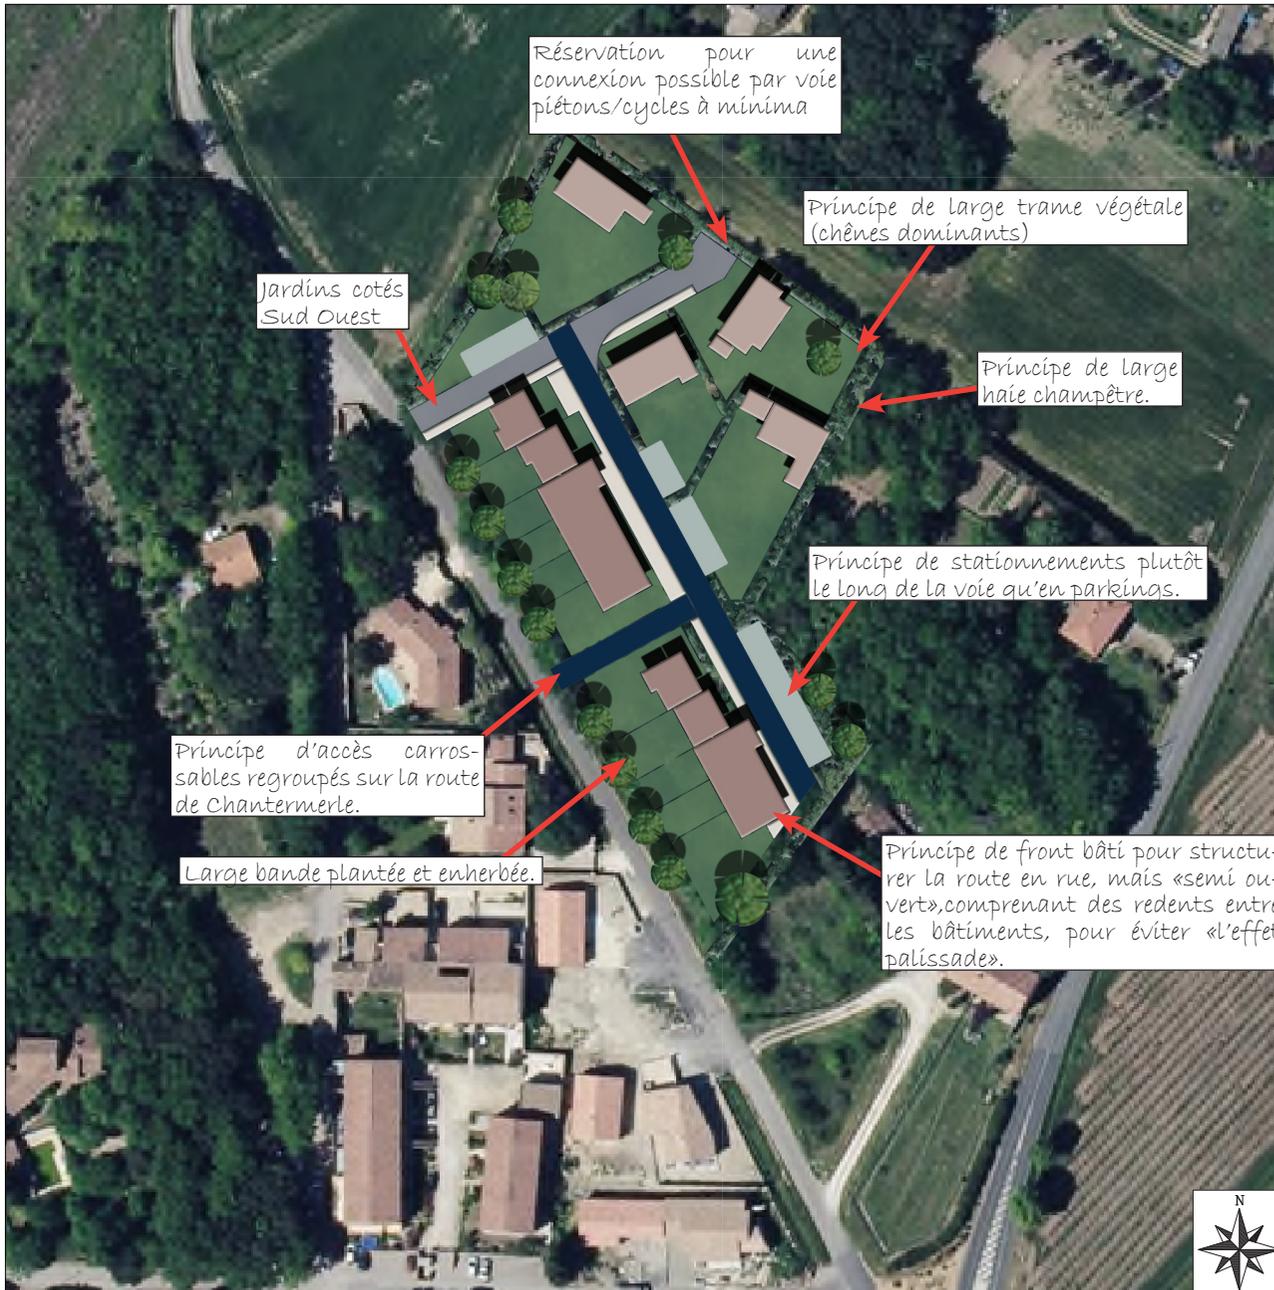

L'objectif est de produire une urbanisation dont la densité résultera d'une répartition entre habitat en petit collectif d'une part et habitat pavillonnaire et/ou jumelé d'autre part. La structure bâtie conciliera densité et qualité de vie : organisation qui limite les co-visibilités, espaces communs, jardins, parkings communs. L'urbanisation sera accompagnée d'une trame végétale qui immergera le quartier dans l'espace rural dans une recherche d'intégration paysagère.



Habitat individuel groupé ou en petit collectif (organisé parallèlement à la voie de desserte).



Espace bâti mêlant habitat individuel, groupé, ou pavillonnaire.


Privilégier les implantations en limites séparatives, pour dégager un maximum d'espaces de jardins. Habitat pavillonnaire possible.

Les différentes formes bâties à respecter (explicitées pages 14 et suivantes).

Les structures bâties seront simples, organisées en îlots où les tailles et les formes de parcelles seront suffisamment diversifiées pour renvoyer une image «organique» et non pas l'image d'un découpage trop géométrique.



Réseau principal de voirie.



Principes de maillage piétons/cycles, de distribution des parkings.

Les tracés de voies et la taille des îlots sont reportés à titre indicatif.

Les logements seront "traversants".

Densité moyenne : 20 logements à l'hectare

Zone AUh (1)

ILLUSTRATION DES OAP



Le schéma traduit une illustration « d'ambiances » de l'orientation d'aménagement. Cette illustration exprime « l'esprit » dans lequel doit être conçue l'urbanisation, elle ne constitue pas un plan masse à respecter et n'est pas opposable aux tiers.

Zone AUh (3)

COMPOSITION URBAINE/ PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'INTÉGRATION



L'objectif est de produire une urbanisation de type intermédiaire. A l'intérieur de la zone : accès directs depuis la rue, prospects, perméabilité entre bâti et rue.

L'urbanisation associera émergence d'un tissu urbain de faubourg réinterprété, adapté «à la façon moderne d'habiter» (organisation qui limite les co-visibilités, crée des espaces communs, des jardins, des parkings communs...) pour concilier qualité de vie et intégration paysagère.



Habitat individuel groupé ou en petit collectif (organisé parallèlement à la voie de desserte).



Espace bâti mêlant habitat individuel, groupé, ou pavillonnaire (groupé majoritaire). Le petit collectif est possible.

Privilégier les implantations en limites séparatives, pour dégager un maximum d'espaces de jardins. Habitat pavillonnaire possible.

Les différentes formes bâties à respecter (explicitées pages 11 et suivantes).

Les structures bâties seront simples, organisées en îlots où les tailles et les formes de parcelles seront suffisamment diversifiées pour renvoyer une image «organique» et non pas l'image d'un découpage trop géométrique.



Réseau principal de voirie.



Principes de maillage piétons/cycles, de distribution des parkings.

Principes de maillage piétons/cycles, de distribution des parkings.

Les tracés de voies et la taille des îlots sont reportés à titre indicatif.

Les logements seront "traversants".

Densité moyenne : 20 logements à l'hectare.

Zone AUh (3)

ILLUSTRATION DES OAP




Le schéma traduit une illustration « d'ambiances » de l'orientation d'aménagement. Cette illustration exprime « l'esprit » dans lequel doit être conçue l'urbanisation, elle ne constitue pas un plan masse à respecter et n'est pas opposable aux tiers.

Zones AUh (4 à 7)


COMPOSITION URBAINE/ PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'INTÉGRATION



L'objectif est de produire une urbanisation résultant d'une répartition entre habitat en petit collectif d'une part et habitat pavillonnaire et/ou groupé ou jumelé d'autre part. La structure bâtie conciliera densité et qualité de vie : organisation qui limite les co-visibilités, espaces communs, jardins, parkings communs. L'urbanisation sera accompagnée d'une trame végétale qui immergera le quartier dans l'espace rural, dans une recherche d'intégration paysagère.

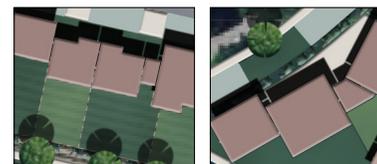

Habitat individuel groupé ou en petit collectif (organisé parallèlement à la voie de desserte).

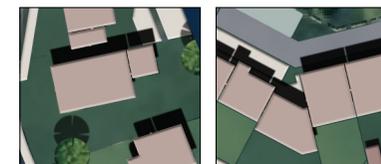


Espace bâti mêlant habitat individuel, groupé, ou pavillonnaire (groupé majoritaire). Le petit collectif est possible.

Privilégier les implantations en limites séparatives, pour dégager un maximum d'espaces de jardins. Habitat pavillonnaire possible.

Les différentes formes bâties à respecter (explicitées pages 11 et suivantes).



Réseau principal de voirie.



Principes de maillage piétons/cycles, de distribution des parkings.



Les fronts bâtis les plus proches ces voies publiques (Chemin de Couriol, du Lauzon, des Lauzières) seront composés d'habitat en petit collectif et/ou individuel groupé (R+1) de manière à structurer les rues. La voie publique sera élargie et accompagnée de plantations, de trottoirs, de parkings.

Les tracés de voies et la taille des ilots sont reportés à titre indicatif.

Les logements seront "traversants".

Densité moyenne : 20 logements à l'hectare

Zone AUh (4 à 7)


ILLUSTRATION DES OAP




Le schéma traduit une illustration « d'ambiances » de l'orientation d'aménagement. Cette illustration exprime « l'esprit » dans lequel doit être conçue l'urbanisation, elle ne constitue pas un plan masse à respecter et n'est pas opposable aux tiers.

Zones AUh (2, 8) et UB (9)


COMPOSITION URBAINE/ PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'INTÉGRATION

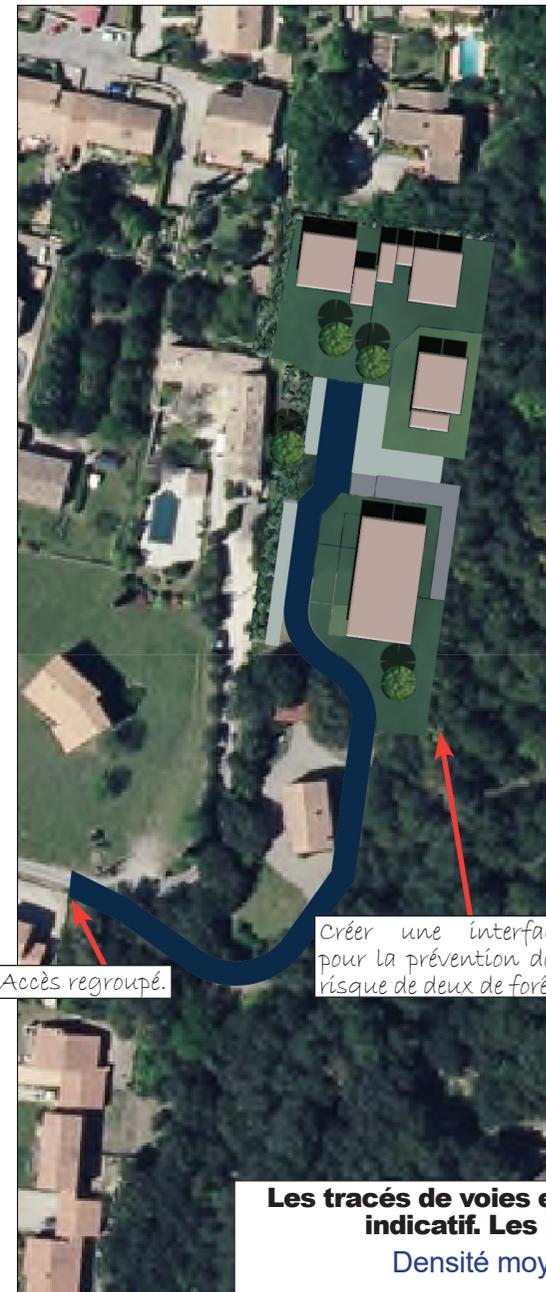

L'objectif est de produire une urbanisation en habitat individuel groupé surtout (avec du petit collectif néanmoins possible ainsi que du pavillonnaire (minoritaire en nombre d'habitations). La structure bâtie conciliera densité et qualité de vie : organisation qui limite les co-visibilités, espaces communs, jardins, parkings communs. L'urbanisation sera adaptée aux sites respectifs, pour faciliter l'intégration paysagère et fonctionnelle pour les zones 8 et 9, préserver ou renforcer la trame végétale existante notamment. Pour la zone 2 : implanter les constructions dans le respect des lignes de pente pour limiter les terrassements.

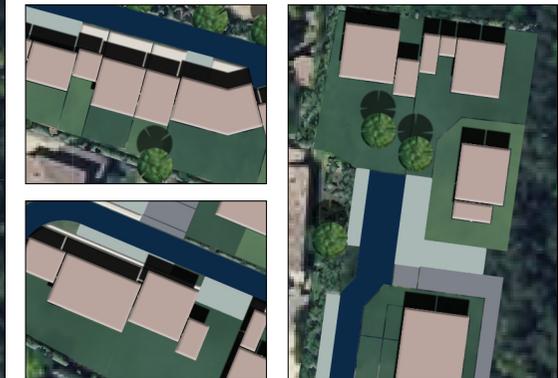

Espace bâti mêlant habitat individuel, groupé, ou pavillonnaire (groupé majoritaire). Le petit collectif est possible. Les différentes formes bâties à respecter (explicitées pages 11 et suivantes).

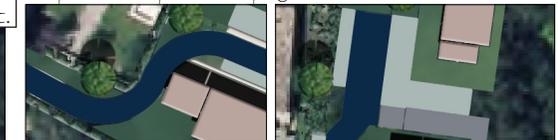

Réseau principal de Principes de distribution des parkings.

Les tracés de voies et la taille des ilots sont reportés à titre indicatif. Les logements seront "traversants".

Densité moyenne : 20 logements à l'hectare

Zones AUh (2, 8) et UB (9)

ILLUSTRATION DES OAP



Le schéma traduit une illustration « d'ambiances » de l'orientation d'aménagement. Cette illustration exprime « l'esprit » dans lequel doit être conçue l'urbanisation, elle ne constitue pas un plan masse à respecter et n'est pas opposable aux tiers.

Zones soumises à OAP du village - vue générale



Le schéma traduit une illustration « d'ambiances » de l'orientation d'aménagement. Cette illustration exprime « l'esprit » dans lequel doit être conçue l'urbanisation, elle ne constitue pas un plan masse à respecter et n'est pas opposable aux tiers.


Compositions urbaines

Logements en petit collectif ou individuel groupé en un seul volume


- _ Les volumes seront simples et essentiellement parallèles ou perpendiculaires entre eux (sauf lorsqu'il s'agit, le cas échéant de suivre le tracé d'une voie ou d'une place). On recherchera des volumétries qui ressemblent au bâti dense de faubourg.
- _ Les bâtiments pourront présenter des redents pour éviter l'effet «palissade»,
- _ Les jardins privés de rez de chaussée seront de préférence coté opposé à la rue, (ou la voie de desserte carrossable).
- _ Hauteur : R+1 très dominante (8,5 m au faitage maximum) comprenant des logements en rez-de-chaussée et à l'étage. Quelques volumes secondaires pourront présenter des hauteurs inférieures, notamment les garages ou abris de jardins.



Exemples (non exhaustifs) de typologies compatibles

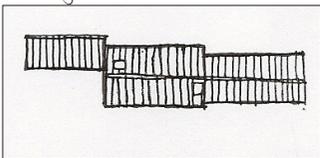


Structures bâties des fermes anciennes, exemples de volumétries du bâti en petit collectif.

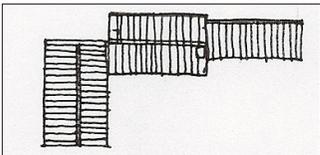

Compositions urbaines

Logements en individuel groupé/jumelé

- _ Les maisons, (volumes simples, parallèles ou perpendiculaires entre eux essentiellement) seront implantées en décalés partiels pour limiter les vis-à-vis en créant des espaces d'intimité.
- _ les maisons ne seront pas implantées au milieu de leur parcelle et préférentiellement, sur une des limites séparatives, de manière à dégager un jardin de taille significative d'un seul tenant, même si la parcelle est petite et afin de limiter les co-visibilités (le bâti faisant écran).
- _ Hauteur conseillée : mélange de R et R+1 : (6-8,5 m au faîtage) avec R+1 majoritaire.

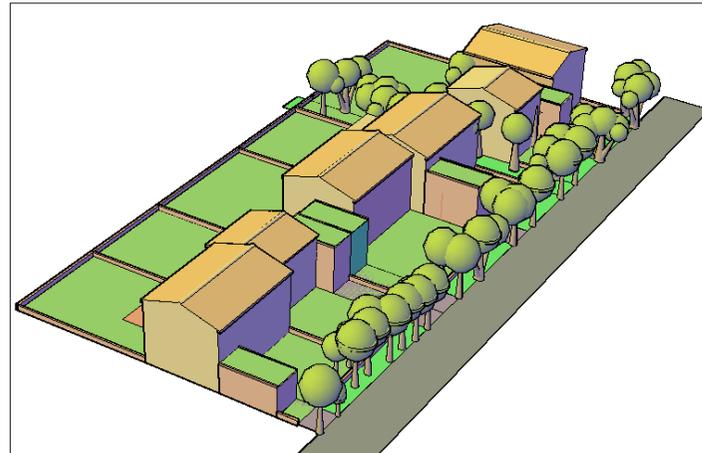

Exemples (non exhaustifs) de typologies.

Compositions urbaines

Logements en individuel

D'une manière générale : par mimétisme avec les constructions anciennes, on recherchera à produire des volumes importants et simples, à développer des continuités de bâti, à diversifier la taille et la formes des parcelles, à limiter les co-visibilités.

- _ Les maisons, (volumes simples, parallèles ou perpendiculaires entre eux essentiellement) seront implantées en décalés partiels pour limiter les vis-à-vis en créant des espaces d'intimité.
- _ Les maisons ne seront pas implantées au milieu de leur parcelle et préférentiellement, sur une des limites séparatives, de manière à dégager un jardin de taille significative d'un seul tenant, même si la parcelle est petite et afin de limiter les co-visibilités (le bâti faisant écran).



Exemples (non exhaustifs) de typologies



Possibilités de traduction.

Compositions urbaines

Traitement des interfaces bâti - espaces communs ou publics

Pour les voies internes aux opérations d'aménagement, dans le cas d'une maison proche de la rue, la façade sur rue sera séparée de la voie :

- _soit par un simple trottoir ou une placette, sans clôture,
- _soit par des jardinet, avec des plantations basses.

Dans le cas d'une maison éloignée de la rue (en fond de parcelle), la limite de parcelle sur rue sera séparée de cette rue par une large bande, des murets en pierres (inclus dans les espaces communs), des clôtures végétales (inclus dans les espaces communs), ou une placette : pas de clôture privative sans interface lorsque cette clôture donne sur des espaces communs, des trottoirs ou des voies.



Un bassin de rétention toujours en eau au cœur d'un lotissement, accompagné de végétation hydrophile.



Voie douce bordée d'une végétation foisonnante.

Pour préserver l'environnement de la faune nocturne, limiter l'éclairage public au strict nécessaire en préférant l'utilisation des systèmes orientés vers le sol

Prise en compte des continuités écologiques

Dans l'objectif d'assurer une meilleure intégration environnementales, pour tous les secteurs, on intégrera les dispositions suivantes :

Pour le traitement des clôtures, l'aspect végétal devra largement dominer : plantation de haies végétales d'essences mélangées en domaine privé devant un grillage à maille rigide, où grillage noyée dans la végétation, accompagné de plantes couvrantes ou grimpantes. Les clôtures pourront être accompagnées de plantes-bandes, de murets, de préférence en pierres. Les murets en pierre seront disposés en entrée de quartier ou en qualification d'espaces publics singuliers (placette, angle de rue...).

Limiter l'éclairage public au strict nécessaire en préférant l'utilisation des systèmes orientés vers le sol

Lorsque cela ne compromet pas l'implantation des constructions ni leurs accès d'intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, arbres, haies...) aux futurs aménagements, en particulier en les intégrant dans les limites de parcelles.

Ne pas planter de haie monospécifique.



Exemples (non exhaustifs) de traduction.



Principe de parkings communs accompagnés d'une trame verte (haies et arbres).

Zones d'activités / OAP

ORGANISATION GÉNÉRALE


Surfaces des zones soumises à OAP :

_zone Sud : 1,7 ha.

_zone Nord : 0,35 ha.

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent des principes relatifs à l'implantation des constructions, aux accès, à l'organisation. Elles établissent les éléments fondamentaux à intégrer dans les opérations d'aménagement sous le régime de la compatibilité.

La taille et le tracé des îlots le sont à titre indicatif.

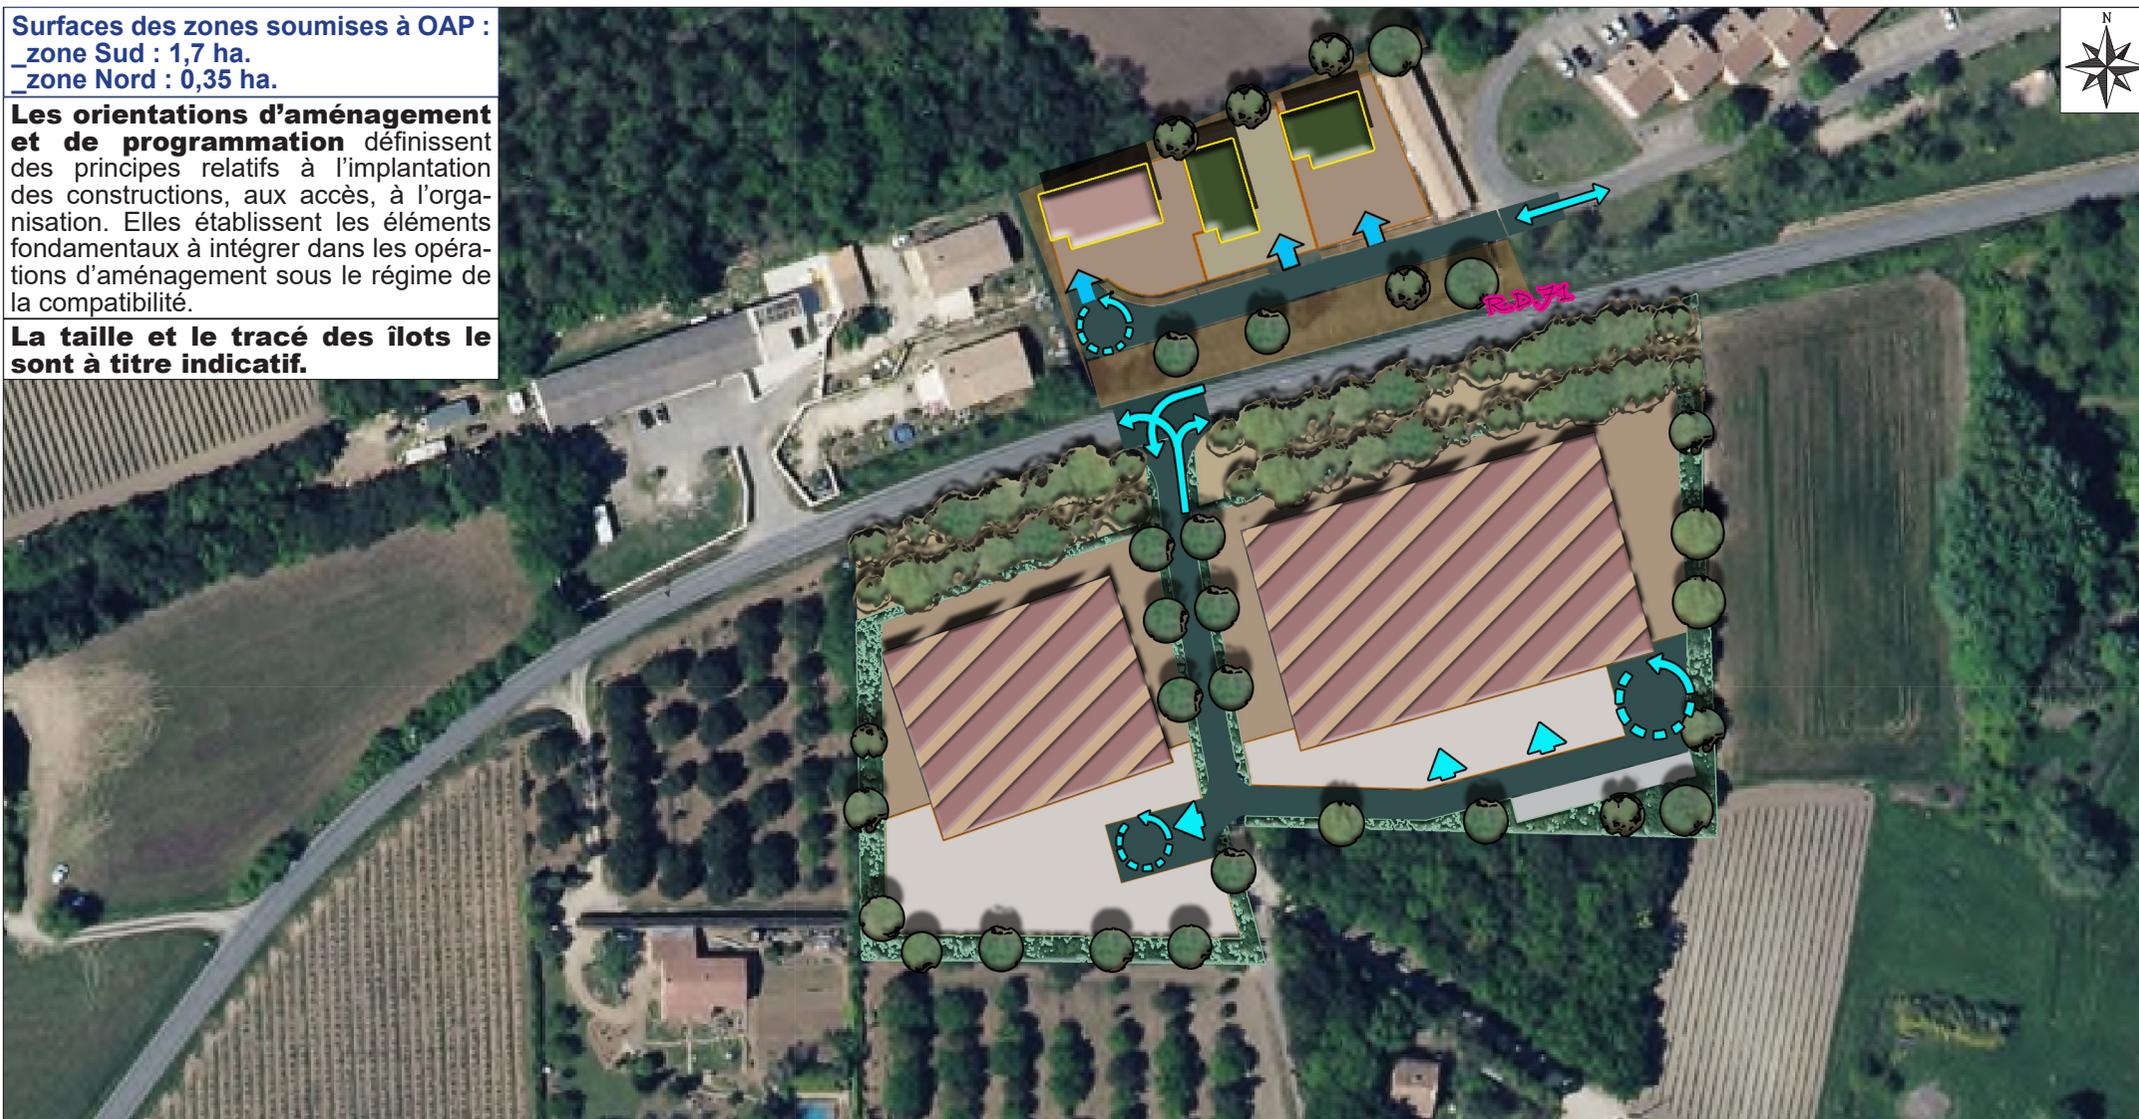

La zone Sud est destinée à des activités artisanales et/ou industrielles organisées en grands îlots parallèles à la R.D.71. Les constructions seront accompagnées au Sud, à l'Est et à l'Ouest par une large bande champêtre. Au Nord, les alignements de chênes truffiers seront maintenus et densifiés, de manière à produire un écran végétal dense. Les constructions ne devront pas être visibles depuis la R.D. 71 : hauteurs suffisamment faibles et recul suffisamment important par rapport à la R.D.71 pour ne pas percer les alignements de chênes truffiers et les murets en pierres qui les accompagnent. La zone sera desservie par une unique entrée / sortie sur la R.D.71, avec un tourne-à-gauche à aménager sur cette route départementale. Les entrées techniques (chargement, déchargement), les aires techniques des bâtiments seront déployés en limite Sud de la zone et desservis en série par une voirie au bout de laquelle il sera prévu une aire de retournement. La zone Nord est destinée à de petites activités artisanales et/ou commerciales, nécessitant des terrains d'assiette de tailles modestes et impliquant un trafic poids lourd faible. Les constructions seront organisées selon une trame orthogonale immergée dans une trame verte composée d'essences locales.

Zones d'activités / OAP

COMPOSITION URBAINE/ PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'INTÉGRATION



La zone sera organisée selon une trame quasi orthogonale



Dans les grands îlots, le bâti sera organisé (hauteurs, reculs) de manière à ne pas être perceptible depuis la R.D.71. Les teintes seront mat, sobres : gris foncé, beige foncé, vert «chêne vert», bois naturel...



En front de R.D.71, préserver et renforcer les alignements de chênes et les murets de pierres.

Zones d'activités / OAP



Exemple de bardage naturel.






LE BÂTI



- _ Définition de volumes bâtis simples et cohérents entre eux.
- _ Intégration des éléments techniques (machineries, extracteurs...) dans le volume global, afin d'obtenir une silhouette de construction homogène.
- _ Accompagner les bâtiments en s'appuyant sur les éléments structurants de l'environnement proche (trame végétale, haies brise-vent, ...).
- _ Attention particulière dans le traitement architectural des pignons (sobriété des formes et des couleurs de façades, intégration des enseignes ...).
- _ Envisager la végétalisation des façades et des toitures.
- _ Pas de stockage à l'air libre.

LA TRAME VERTE

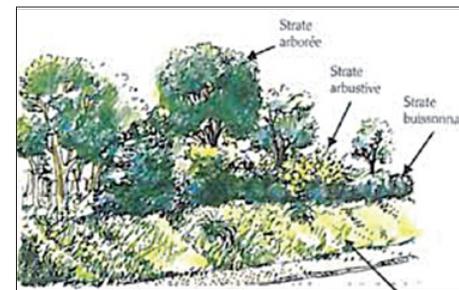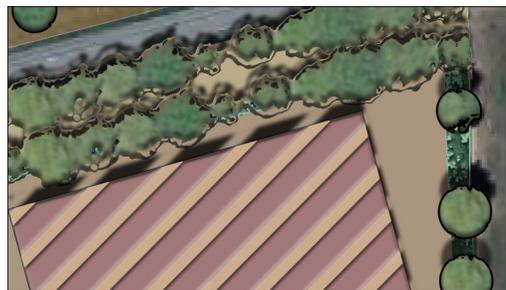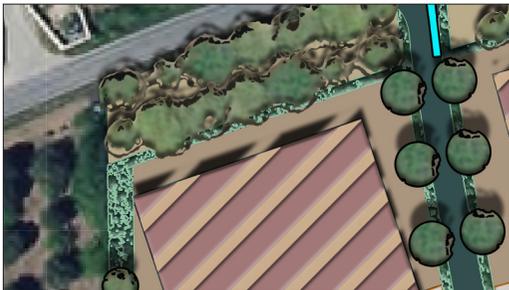

Principe d'immersion des bâtiments dans une trame végétale